

NAKATOMI



2012
FULL LINEUP CATALOG

NAKATOMI 総合カタログ vol.12

<http://www.nakatomi-sangyo.com>

Enjoy your Life

今年はガーデニングにチャレンジしたい! 空いてる庭で家庭菜園をしてみよう!

こんな晴れたい日は愛車に洗車をしてあげよう!

ナカトミは、そんなお客様のアイディアや挑戦にすこしでもお役に立ちたいと願っています。

そのため、中国の自社工場で大型電動工具、エアー工具など多機種に渡り、

現地の熟練したスタッフのもとで生産しております。

電動工具だけではなく、エンジン部門へも視野を広げ、お客様にご好評をいただいております。

また、今年より女性でも扱いやすい製品にも力を入れ、ご家庭の菜園、ガーデニングなどにもご活用いただけます。

当社では現在、生産・物流・在庫・販売をすることにより、お客様に高品質でリーズナブルな価格で

ご提供することを可能といたしました。

開発・製造・品質管理、そしてOEMでの受託生産までを一貫して行い、今後も「あると便利」を追求する、

アマチュアはもとより、現場で活躍するプロの厳しいニーズにもお応えできるものづくりを実現してまいります。

安全に関するご注意

>>>

ご使用前に取扱説明書をよく読みのうえ正しくご使用ください。

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよく読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「警告」として記載しています。安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ご使用前には必ず、それぞれの取扱説明書を理解したうえで、ご使用ください。

警告

>>>

- 安全な作業をすすめるためには、作業場所は常にきれいに整理をし、十分な採光が必要です。散らかした作業場所は事故のもとです。
- 作業中の手袋の使用はおやめください。巻き込まれる恐れがあります。
- 作業場所には作業関係者以外は近づけないでください。特にお子様は危険です。
- 作業中は保護メガネをかけて目を保護してください。
- スイッチを握ると衝撃が加わります。無理な姿勢では使用しないでください。
- 調整用スパナ、レンチ、ドライバー類は使用後すぐに外すようにしてください。スイッチを入れる前には、それらが外してあるか確認してください。
- お子様の手の届かない所に保管し、湿度の高い所、雨のかかる所、直射日光のあたる所は避けてください。
- 商品の運送途上の衝撃等により、商品が破損したり、取付部品が外れたり、曲がったりする場合がありますので、ご使用前に必ず確認して正規の状態でご使用くださいますよう、お願いいたします。
- 運転中、機械の調子が悪かったり、異常に気づいた時には直ちに使用を中止してください。
- ご使用前には、本体各部のネジ類がしっかり締め付けられているか確認してください。
- 製品は、大事に扱ってください。誤って落としたり、ぶつけたりした場合は、異常の有無を確認してください。

電動工具

安全作業のために >>>

- 湿った場所、濡れた場所での使用は避けてください。感電事故の原因になり、モーター絶縁を低下させます。
- 必ずアース(接地)してください。(二重絶縁構造品は除く)
- 揮発性可燃物(シンナー、ガソリン等)の近くでは、絶対に使用しないでください。危険です。
- 電圧は、銘板の表示と一致しているか必ず確認してください。100V用のモーターを200Vで使用しますと、モーターが発熱して危険です。逆に低い電圧で使用しますと、力不足となります。
- 運転中は、タイミングベルト及び可動部には絶対に手を触れないでください。大変に危険です。
- 安全にご使用いただくために、使用後は必ず手入れ、注油等のメンテナンスを行ってください。
- 必要に応じ、作業にはマスクを着用してください。

エアー工具

安全作業のために >>>

- キズのあるエアーホースや破裂の恐れのあるエアーホースは危険ですので、ご使用にならないでください。
- ご使用前には焼きつき防止のため、必ず、エアーツールオイルを数滴注油してください。
- 定められた使用圧力内で、ご使用ください。
- ご使用後は、必ず手入れ、注油、水抜き等のメンテナンスを行ってください。

エンジン商品

安全作業のために >>>

- 燃料は必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。軽油・灯油・高濃度アルコール含有燃料・粗悪ガソリン等を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用すると、エンジンを損傷する原因となります。
- 屋内や倉庫等の換気の悪い場所では使用しないでください。また、風通しの悪い場所や排気のこもる場所でも使用しないでください。一酸化炭素が溜まり、ガス中毒の原因となります。
- エンジンは水平で安定した場所に設置してください。
- 側に物のある所に設置する場合には、火災防止のため最低1m以上離してください。1m以上の間隔が取れない場所では使用しないでください。
- 使用後すぐにエンジンやマフラーに触れないでください。ヤケドの原因となります。
- ガソリンは非常に引火性が高く、酸化したガソリンは爆発事故を起こす恐れがあります。燃料補給の際は必ずエンジンを止め、エンジンが冷えた後、周りに火気が無いことを確認してから補給してください。
- 本機の周りに、石油、シンナー、火薬等の燃えやすい物は近づけないでください。爆発事故や火災の原因となります。
- 騒音値は1m四方平均値です。発電機のみ7m四方平均値です。

カタログに記載されているマーク



※EPAとは…アメリカ合衆国環境保護庁
(EPA, 英: United States Environmental Protection Agency)
EPAは、市民の健康保護と自然環境の保護を目的とするアメリカ合衆国連邦政府の行政機関で、大気汚染、水質汚染、土壌汚染などが管理の対象に含まれています。

INDEX

園芸・農作業

Gardening & Farm work

»» 03-11

エンジン耕うん機	ERCV-33
エンジンナイロンカッター	ENC-560
エンジンシュレッダー	GES-196
エンジンシュレッダー	GES-43
ガーデンシュレッダー	TR-1500
ミキサー	MIX-200/300/500
粉碎機	CR-400
電気柵 [豊柵くん]	RH-75
35cm循環送風機 [風太郎]	CV-3510/3530
200mm/300mm軸流送排風機	NJF-200/300
軸流送排風機用フレキシブルダクト	FD-200/300

薪割機

Log splitter

»» 12-13

油圧式薪割機	LS-4
油圧式薪割機	LS-6
エンジン薪割機	ELS-7T
三相200V油圧式薪割機	LS-8T

発電機

Generator

»» 14

エンジン発電機	EG-2000
エンジン発電機	EG-1000

洗浄機

Washer

»» 15

エンジン洗浄機	EPW-1000
エンジン洗浄機	EPW-1450NA

ポンプ

Pump

»» 16-17

水中ポンプ	PSP-70NS
エンジンポンプ	NWP-50S
エンジンポンプ	NWP-25

コンプレッサー/ 補助タンク/エアー工具

Compressor / Auxiliary tank / Air tools

»» 18-21

コンプレッサー

エアーコンプレッサー	BCP-581
エアーコンプレッサー	BCP-381
エンジンコンプレッサー	ECP-163
エアーコンプレッサー	CP-1500
エアーコンプレッサー 5点セット	CP-2000S
オイルレスエアーコンプレッサー	CP-100
DCエアーコンプレッサー	WS-12BC/24BC

補助タンク

エアー補助タンク	ATN-25
----------	--------

エアー工具

PUエアーホースリール20m	RAHL-20
PUエアーホース10m	AH-103
PUエアーホース20m	AH-203
エアーダスター	AD-2
ゲージ付きタイヤチェッカー	GT-10
スプレーガン	SG-701
エアーインパクトレンチ	IP-999S
エアー4点キット	AK4-2

集塵機

Vacuum cleaner

»» 22

乾湿両用集塵機	NVC-18N
---------	---------

Gardening & Farm work

園芸・農作業

耕す・刈る・粉碎する・肥料作り・飼料作り…など
アマチュアからプロユーザーまで対応した
ガーデニングツールをご用意いたしました。



ERCV-33

エンジン耕うん機

最大耕幅240mm

排気量43mL

点火プラグNGK

車軸タイプ

耕深125mm




※EPA取得

約1.5馬力のハイパワーなのに
お手軽なコンパクトサイズ!
家庭菜園などに最適です




ガソリン
満タン時
連続使用時間


約 **1** 時間



手元スイッチで安心・簡単操作



タイヤ付きでラクラク移動



耕幅240mm

外爪装着時の耕幅は最大240mm



ハンドルは工具無しで簡単に折りたたみ、持ち運びもラクラク

折りたたみが
できて
持ち運びに
便利!



標準付属品

・プラグレンチ×1・混合ガソリン用容器×1

JANコード: 4511340040237 1

本体寸法: W425×D950×H1030mm
質量: 約16kg

エンジン	混合2サイクルガソリンエンジン
排気量	43mL
出力	1.1kW(1.5PS)
使用燃料	潤滑油混合ガソリン 25:1
燃料タンク容量	0.8L
点火プラグ	NGK BPMR6A
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約100dB
連続使用時間	約1時間(ガソリン満タン時)
耕幅	240mm
耕深	125mm

※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。



ENC-560

エンジンナイロンカッター

排気量160mL

刈取高 約40~75mm

刈取幅 約560mm

点火プラグNGK



ラクラク移動



※EPA取得


電源を気にせずにどこでも 使えるエンジンタイプ 柔らかく背の低い芝に最適な ナイロンコード式

▶カンタン操作で、安全&効率よく芝刈り作業


排気量
160mL
高出力
エンジン

刈取幅
560mm

作業者に合わせて
調節可能な
ハンドル高さ設定



操作性に優れたスロットルレバー付
きで快適な作業が可能



二重レバー
二重レバー構造で、安全スタート
レバーを離すと回転ストップ



5.5馬力、4サイクルガソリンエンジン
タイプでハイパワー



500mm

1300mm

1040mm



ナイロン製コード

ナイロン製コードの
高速回転で芝を刈るため
庭木や塀などの障害物に
当たっても反発がなく、
傷つけにくいのが特徴です

エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	160mL
出力	4.1kW(5.5PS)
使用燃料	無鉛ガソリン (自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	0.9L
エンジンオイル量	500mL
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約97dB
連続使用時間	約1時間(ガソリン満タン時)
刈取高	約40~75mm
刈取幅	約560mm

※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。

標準付属品 ・ブラグレンチ×1 ・交換用トリマーライン×4
・専用六角レンチ×1

オプション品 ・ENC-560用トリマーライン(10本入)
【JAN: 4511340911728】

JANコード: 4511340131829¹

本体寸法: 約W500×D1300×H1040mm
質量: 約31kg

GES-196

エンジンシュレッダー

排気量196mL


点火プラグNGK



※EPA取得

電源不要のエンジン式! 広い範囲で使用できます

最大処理径
約**65mm**



排気量
196mL



枝用投入口
最大直径約65mm
までカット!




車輪付きで
移動も
ラクラク



小枝や葉っぱ
投入口



フットペダル付きで
移動がスムーズに
行えます



かさばる樹木を細かく碎いて簡単処理! 粉碎した枝や葉は堆肥として再利用!



上からの投入ですので、無理のない姿勢で作業が出来ます



エンジンタイプなので切り取った枝葉を現場で粉碎できます



4サイクルガソリンエンジンタイプでハイパワー

約1/10まで
コンパクトに
粉碎処理
できます!



エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	196mL
出力	4.7kW (6.3PS)
使用燃料	無鉛ガソリン (自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	2.67L
エンジンオイル量	600mL
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約110dB
連続使用時間	約2時間(ガソリン満タン時)
最大処理径	約65mm

※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。

標準付属品 ・プラグレンチ×1

オプション品
・GES-196用シュレッダーナイフ(8枚入)
【JAN: 4511340911735】
・GES-196用枝用平刃(2枚入)
【JAN: 4511340911766】
・GES-196用小枝用平刃(2枚入)
【JAN: 4511340911773】

JANコード: 4511340040312 1

本体寸法: W700×D675×H1045mm
質量: 約65kg

※本機は細かく粉碎するのが目的ではなく、容量を減らすことで処分しやすく、また、燃えるゴミとして出しやすくするのが主目的の粉碎機です。

※細い枝や葉っぱが細かく粉碎されない場合もあります。

GES-43

エンジンシュレッダー

排気量43mL


点火プラグNGK



電源不要のエンジン式! 場所をとらずに簡単処理できます

最大処理径
約20mm最大
処理径
約20mm排気量
43mL

粉碎例

安全スイッチ
付き(カバーが開いていると
エンジンが掛かりません)ゴミ袋の取付が
便利な
ゴムバンド
付きV刃と平刃の2種類で
強力粉碎1.5馬力
2サイクルガソリンエンジン
タイプ

小枝や葉っぱ投入口

枝用投入口
最大直径約20mm
までカット!車輪付きで移動も
ラクラク場所をとらず
約1/10まで
コンパクトに
粉碎処理!

粉碎前



粉碎後

※本機は細かく粉碎するのが目的ではなく、容量を減らすことで処分しやすく、また、燃えるゴミとして出しやすくするのが主目的の粉碎機です。

※細い枝や葉っぱが細かく粉碎されない場合もあります。

エンジン 混合2サイクルガソリンエンジン
排気量 43mL
出力 1.1kW(1.5PS)
使用燃料 潤滑油混合ガソリン 25:1
燃料タンク容量 1.2L
点火プラグ NGK BPMR6A
始動方式 リコイルスターター
騒音値 約96dB
連続使用時間 約1時間(ガソリン満タン時)
最大処理径 約20mm*

(*枝用投入口径: 50mm×25mm)

標準付属品

・プラグレンチ×1 ・押込み棒×1
・ゴムバンド×1

オプション品

・GES-43/TR-1500共通 V刃
【JAN: 4511340911759】
・GES-43/TR-1500共通 平刃(2枚入)
【JAN: 4511340911742】JANコード: 4511340040299¹本体寸法: W455×D590×H970mm
質量: 約20kg

※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。

庭木・花壇の手入れによる、 不要な枝や葉をアツと言う間に粉碎!

TR-1500 ガーデンシュレッダー



電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 1500W
電流 15A
定格時間 約20分
回転数 2800/3450min⁻¹
最大処理径 約32mm
電源コード 約1.8m


JANコード: 4511340131836¹本体寸法: W460×D530×H860mm
質量: 約25kg

※本機は細かく粉碎するのが目的ではなく、容量を減らすことで処分しやすく、また、燃える

※細い枝や葉っぱが細かく粉碎されない場合もあります。

標準付属品 ・押込み棒×1

オプション品

・GES-43/TR-1500共通 V刃
【JAN: 4511340911759】
・GES-43/TR-1500共通 平刃(2枚入)
【JAN: 4511340911742】電源
100V
使用安全
スイッチ付き
(カバーが開いていると
電源が入りません)最大
処理径
約32mm最大処理径
約32mmV刃と平刃の2種類で
強力粉碎

MIX-300 / MIX-500

ミキサー

ドラム容量 62L (MIX-300) / 100L (MIX-500)

練り量 約30L (MIX-300) / 約50L (MIX-500)



各種園芸用・農事用肥料・家畜飼料の混合に ブロック塀等のコンクリート工事に



型電消費定回ドラドラドラ練電	式源力流間数容量径口量コード	[MIX-300]
単相100V	50/60Hz	223W/190W
4.1A/3.4A	30分	約25/29min ⁻¹
通常62L	約450mm	約270mm
約30L (コンクリート)	約1.8m	

型電消費定回ドラドラドラ練電	式源力流間数容量径口量コード	[MIX-500]
単相100V	50/60Hz	480W/370W
5.8A/5.4A	30分	約33min ⁻¹
通常100L	約560mm	約370mm
約50L (コンクリート)	約1.8m	

MIX-300

JANコード: 4511340080035¹本体寸法: W1040×D600×H1090mm
質量: 約34kg

MIX-500

JANコード: 4511340808004¹本体寸法: W1150×D700×H1400mm
質量: 約58kg

コンクリートの作り方

- ・材料をミキサーに入れ、徐々に水を加えながら運転します。
- ・材料が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。
- ・耳タブくらいのやわらかさが目安です。
- ・実際に出来上がる量は、用意した砂利の量くらいと考えてください。

材料を入れてから、
ドラムを約20度位に
傾斜させ、回転させると
良く混ざります。

材料配分 (普通造物の場合) セメント1 : 砂3 : 砂利6 (容量配合)

【例】50Lのコンクリートを作る場合 (容量10Lのバケツを使用した場合)

砂利 (バケツ3杯) + 砂 (1.5杯) + セメント (バケツ0.5杯) = コンクリート (バケツ約3杯)

MIX-200 ミキサー

容器容量 25L 練り量 約20L



電源消費電力電回転数容器容量練り量電源コード	単相100V 50/60Hz 450W/510W 4.5A/5.1A 約50/60min ⁻¹ 25L 約20L (コンクリート) 約2.0m
------------------------	--

オプション品
・MIX-200用容器
【JAN: 4511340911780】

JANコード: 4511340080219¹本体寸法: W460×D710×H740mm
質量: 約22kg

※市販の容器は取り付けできません。専用容器をご使用ください。



安全スイッチ
付き
(カバーが開いていると
電源が入りません)

タイヤ付きで
移動も
ラクラク

容器は取り外し
可能です



CR-400

粉碎機

容器容量52L

最大粉碎量 約7kg/回

飼料作りに最適! 容器容量52Lのお手ごろサイズ

容器容量
52L電源
100V
使用1回あたり
最大粉碎量
約7kg替え刃
(予備)
1枚付属

刃のメンテナンスが 簡単にできます!

ナットを1つ取り外すだけで
刃の取り外しが容易、
洗浄・替え刃の交換が
簡単にできます





飼育粉碎例




網目3種類の網かごが標準付属 粉碎の細かさを調整できます


網目〈約φ2mm〉




網目〈約φ4mm〉



網目〈約φ8mm〉



各部名称

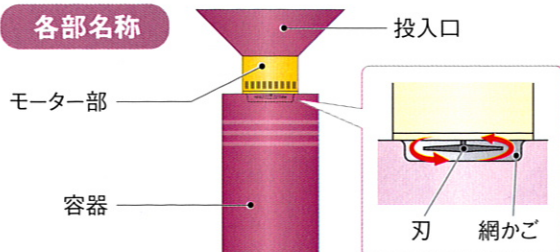

粉碎方法

- ・スイッチをONにしてから材料を投入口に投入します。
- ・1回あたり最大粉碎量は約7kgです。最大粉碎量以上の投入は詰まりや故障の原因となりますのでおやめください。
- ・粉碎時、容器にビニール袋等をかけて粉碎物が入るようにすると、お手入れが簡単です。(推奨)

電源コード 単相100V 50/60Hz
消費電力 490W
電流 5.2A
容器容量 52L
1回あたり最大粉碎量 約7kg
電源コード 約2.5m

JANコード: 4511340080172¹

本体寸法: W440×D440×H960mm
質量: 約11kg

標準付属品

- ・網かご(網目大・網目中・網目小)×各1 ※網目小は本体に装着済
- ・混ぜ棒×1
- ・替え刃(予備)×1
- ・スパナ(10mm/13mm/19mm)×各1

※本機は家畜の飼料を粉碎するのを目的に開発された製品です。絶対に人間の食料の粉碎には使用しないでください。


RH-75

電気柵

ほうさく

豊柵

強力! 7500Vで獣の侵入をシャットアウト

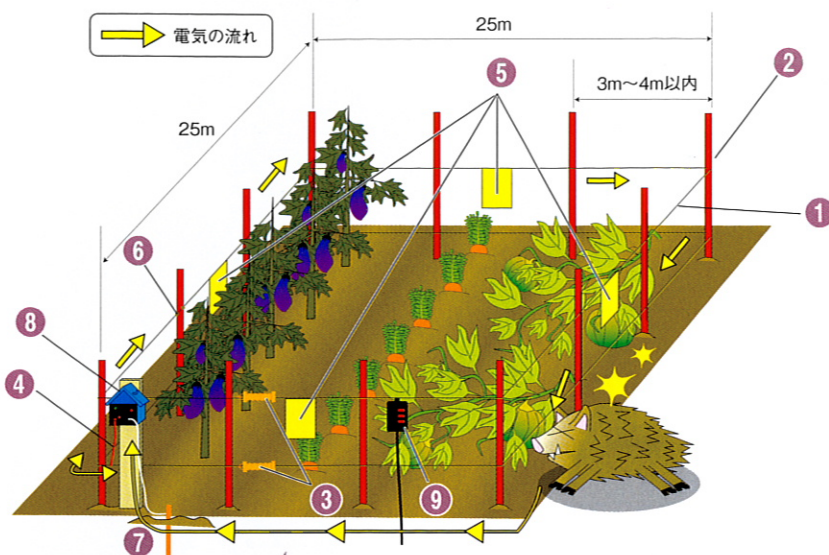

防雨型
なので
そのまま
設置可能
※完全防水では
ありません



昼夜間
(24時間)
モードと
夜間モードの
切替が可能



電池残量
確認ボタン
電池残量がないと
ランプは点灯
しません




セット内容 189坪の家庭菜園に2段で張れます (25m四方)




設置例

対象動物により柵線数、
高さは変わります。

◎イノシシの場合 2段張り



◎タヌキの場合 3段張り



電気柵には
アースが
とても重要
です

アース線が
断線していると

電気が流れず、防止効果がありません

対策
・アース線を補修してください
・アースを新しく打ち直してください

アースが悪いと

防止効果が低下し、
本器の故障の原因にもなります

対策
・アース棒の位置を変えて打ち直してください



アースは
湿った地面が
一番効果的
です



出力電圧 約7500V
出力間隔 約1秒
電源 単一アルカリ乾電池8本
または12Vバッテリー
連続稼働日数 昼夜間約70日
(乾電池使用時) 夜間約140日

オプション品

・電気柵用支柱セット(10本入) [JAN: 4511340060143]
・電気柵用柵線200m(1巻入) [JAN: 4511340060150]
・電気柵用フック65個セット [JAN: 4511340060167]
・電気柵用ゲートハンドル(2個) [JAN: 4511340060174]

JANコード: 4511340040077¹

※アルカリ乾電池・12Vバッテリーは付属されておりません。
市販品をお使いください。

単相100V用 CV-3510 / 三相200V用 CV-3530

35cm循環送風機



※CV-3530は除く

羽根径350mm

風量：強・弱2段切替

※CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に 工場、倉庫、集会場などの空気の循環に

- ◎ハウス等の内部に風を起こすことにより、
空調を整え農作物の健全な生育を促進します
- ◎温度を一定に保ち、葉の水滴（結露）を防止して
病害の発生を抑制します

湿度に強い
全閉型
モーター
採用

高所
取り付けは
もちろん
床に置いても
使えます

サビや
腐食に強い
アルミ製のハネに
粉体塗装が
してあります

【室温0～40℃、湿度90%以下でご使用ください。】



ハネ径
350
mm

風量
強・弱2段
切替


※CV-3530は「強」のみ

取付金具
付属


すぐに取り付けて
ご使用
いただけます

安全のためのガードネット
(羽根の中に指や異物の混入を
防ぐ網が装着してあります)


空気を循環させて冷暖房費の削減に！

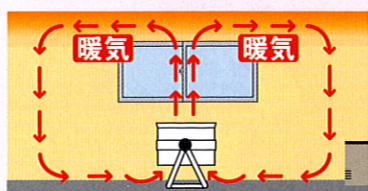

冬は、上に滞留する暖気を循環

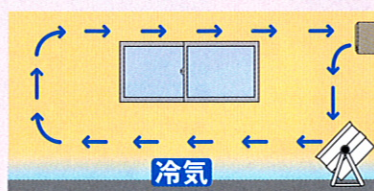


夏は、下の冷気を循環

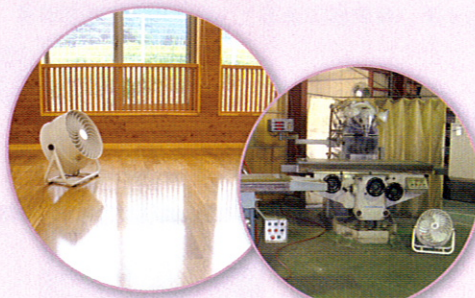

園芸ハウス配置例

循環能力(風の到達距離)
推奨値:13m / 最大値:20m

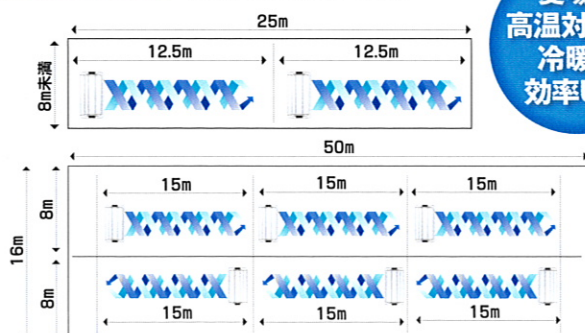

夏場の
高温対策に！
冷暖房
効率UP！

型 式	[CV-3510]		[CV-3530]	
	単相100V	50/60Hz	三相200V	50/60Hz
電 源	55/58W	34/42W	50W	45W
消費電力	0.60/0.63A	0.36/0.45A	0.25A	0.20A
電 流	強	弱	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。	
速 度	1320/1550min ⁻¹	1240/1350min ⁻¹	1320min ⁻¹	1550min ⁻¹
回 転	175/192m/min	154/149m/min	175m/min	192m/min
風 速	71/78m ³ /min	62/60m ³ /min	71m ³ /min	78m ³ /min
風 量	約77dB	約75dB	約77dB	約77dB
騒 音	約2.0m		約2.0m	
電 源	約2.0m		約2.0m	

標準付属品 ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用)
・設置金具(U)×4(ナット×16)

CV-3510

JANコード: 4511340080011 1

CV-3530

JANコード: 4511340080073 1

本体寸法: W500×D250×H490mm 質 量: 約6.8kg

NJF-200 / NJF-300

200mm/300mm軸流送排風機

フレキシブルダクト付属



狭い場所や換気しにくい
場所の循環と送風、排風に
機械等の部分冷却にも
ご使用頂けます



マンホール・
タンクの
送風・排風にも
おすすめ

握りやすい
ハンドグリップ
持ち運びに便利です



振動を抑える
脚ゴム

振動を緩和し、本体への
影響を抑える大型脚ゴム



※写真はNJF-300

フレキシブルダクトが
付属されています

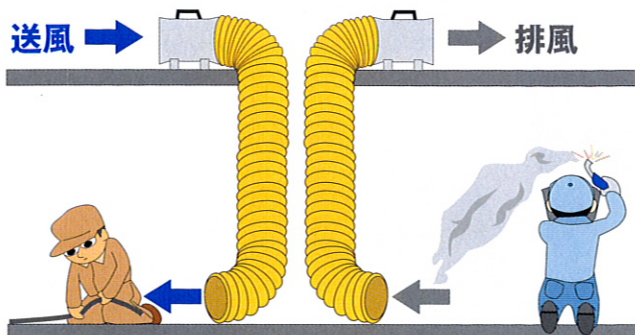

型 式	[NJF-200]
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	130W/155W
電 流	2.35A/1.80A
回 転 数	2900min ⁻¹ /3480min ⁻¹
風 速	765m/min/907m/min
風 量	25m ³ /min/30m ³ /min
騒 音 値	約85dB
電 源 コード	約2.0m

NJF-200

JANコード: 4511340080080 1

本体寸法: W340×D265×H310mm

質 量: 約8.8kg

型 式	[NJF-300]
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	280W/460W
電 流	3.80A/4.65A
回 転 数	2860min ⁻¹ /3450min ⁻¹
風 速	988m/min/1163m/min
風 量	67m ³ /min/79m ³ /min
騒 音 値	約98dB
電 源 コード	約2.0m

NJF-300

JANコード: 4511340080097 1

本体寸法: W370×D340×H400mm

質 量: 約12.8kg

200mm用 FD-200 / 300mm用 FD-300

軸流送排風機用フレキシブルダクト

本 体 材 質	【生地】ナイロン 【表・裏面加工】PVCコート 【ひも】綿
長 さ	最大約5m
生 地 厚 さ	約0.33mm
ダ ク ト 直 径	約27cm (FD-200) 約35cm (FD-300)
質 量	約3.2kg (FD-200) 約4.3kg (FD-300)

200mm用 FD-200

JANコード: 4511340110183 1

300mm用 FD-300

JANコード: 4511340110190 1



圧縮すると
長さ30cmまで
小さくなり
持ち運びに便利

フレキシブルダクトを
つないで
延長できます

※NFJ-200/300本体は付属されていません

Log splitter

薪割機

手作業と違い、安全に効率よく薪を割ることが出来ます。
薪を載せてレバーを操作するだけの簡単構造。
タイヤ付で移動も簡単です。

100V電源で破砕力6tの 強力パワー!

根株も
簡単に処理
します




移動に便利な
大径タイヤ
採用

四分割カッターと足で操作できる
フットペダルを標準装備!



フットペダル



四分割カッター

LS-6

350mm
以下

破砕能力

520mm以下

破壊力
6t

LS-4

250mm
以下

破砕能力

520mm以下

破壊力
4t

薪を乗せてあとは レバーの操作をするだけ!

▶ 従来の手作業と違って安全に効率良く、薪を割る
事ができます

オプションの四分割カッターで薪を四分割!!



四分割カッター(オプション)

LS-4

油圧式薪割機

ラクラク移動

破砕力4t

破砕最大寸法: 250×520mm

電 源 単相100V 50/60Hz
消 費 電 力 850W/700W
電 流 14A/11A
定 格 時 間 30分
破 砕 最 大 寸 法 Φ250×長さ520mm
破 砕 力 4t
サイクルタイム 16/15秒(無負荷)
電 源 コード 約1.8m

標準付属品

・スパナ(大)(小)×各1
・予備オーリング×1

オプション品

・LS-4用四分割カッター
【JAN: 4511340901316】

JANコード: 4511340131409 ¹

本体寸法: W985×D275×H460mm
質 量: 約49kg

LS-6

油圧式薪割機

ラクラク移動

破砕力6t

破砕最大寸法: 350×520mm

電 源 単相100V 50/60Hz
消 費 電 力 1700W/1900W
電 流 19A/20A
定 格 時 間 30分
破 砕 最 大 寸 法 Φ350×長さ520mm
破 砕 力 6t
サイクルタイム 20/17秒(無負荷)
電 源 コード 約2.0m

標準付属品

・四分割カッター×1
・フットペダル×1
・L型六角レンチ×1

JANコード: 4511340131126 ¹

本体寸法: W1080×D450×H539mm
質 量: 約73kg

小型コンパクトエンジン薪割機! 小型&軽量タイプなのに驚きのハイパワー!

- ▶ エンジン式なので、電源の無い屋外、山林での作業に大活躍
- ▶ 簡単操作で作業効率が大幅アップ!

ELS-7T

破壊力
7t350mm
以下

破砕能力

460mm以下


エンジン式



7トンのパワーでラクラク薪割り



タイヤ付で移動が簡単

一度に薪を四つに割る
四分割カッター標準装備!

四分割カッター

破砕力8t! 三相200V電源を 使用しているので 電気代が経済的

- ▶ カッターベースを引き伸ばす事によって
薪割り長さを520~最大1050mm
まで調節可能(4段階)

最大
1050mmまでの
薪割りが可能!オプションの四分割
カッターで薪を四分割!!


四分割カッター

LS-8T

450mm
以下

破砕能力

520~1050mm以下

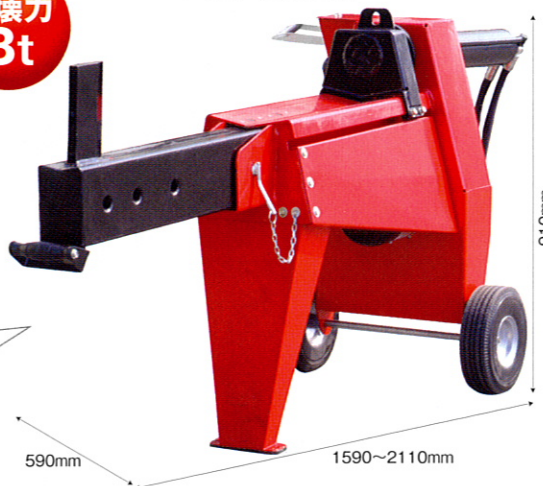破壊力
8t

ELS-7T

エンジン薪割機

破砕力7t

破砕最大寸法: 350×460mm

点火プラグNGK

エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	118mL
出力	2.2kW(3PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	2.6L(レベルゲージ位置1.5L)
エンジンオイル量	600mL
点火プラグ	NGK BP6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約85dB
連続使用時間	約3時間(ガソリン満タン時)
破砕最大寸法	Φ350×長さ460mm
破砕力	7t
サイクルタイム	約20秒(無負荷)



ラクラク移動



標準付属品

- ・四分割カッター×1
- ・プラグレンチ×1
- ・オイルゲージ付きキャップ×1

JANコード: 4511340131416¹本体寸法: W1350×D700×H650mm
質量: 約82kg※連続使用時間は目安です。
条件によって異なります。

LS-8T

三相200V油圧式薪割機

破砕力8t

破砕最大寸法: 450×520~1050mm

電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	1300W/1700W
電流	6.4A/8.7A
破砕最大寸法	Φ450×長さ520~1050mm
破砕力	8t
サイクルタイム	11/9秒(無負荷)

※重量物の為、別途納品条件有ります。
※三相200Vの為、設置工事が必要です。

ラクラク移動



オプション品

- ・LS-8T用四分割カッター
- 【JAN: 4511340910424】

JANコード: 4511340131133¹本体寸法:
W1590~2110×D590×H910mm
質量: 約135kg

Generator

発電機

イザというときにもお役に立てる発電機。
屋外での作業やイベントなどの電源確保や、停電時や緊急時の
予備電源として幅広いシーンで活躍します。



屋外作業や非常時の電源確保に

EG-2000

定格出力
2kVA



435mm

525mm

周波数の 切替が可能

レバー1つで簡単に
切り替えることが
できます



60Hz 50Hz
周波数切替レバー

電圧の確認に 交流電圧計


オイル交換の目安に
積算時間計



交流電圧計 積算時間計

便利な 直流出力

12Vバッテリーの
充電などが
できます



EG-1000

定格出力
0.85kVA



365mm

460mm



お祭りや
屋外の
イベントに



屋外での
作業に

EG-2000 エンジン発電機

[発電機]

交流 周波数 50Hz/60Hz
出力 2kVA
電圧 100V
電流 20A
直流 電圧 12V
電流 8A

[エンジン]

エンジン 空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量 196mL
出力 3.3kW(4.5PS)
3.8kW(5.2PS)
使用燃料 無鉛ガソリン(自動車専用
レギュラーガソリン)
燃料タンク容量 9L(レベラゲージ位置)
エンジンオイル量 600mL
点火プラグ NGK BPR6ES
始動方式 リコイルスターター
騒音値 約68dB
連続使用時間 約8時間~5.5時間
(50%~定格負荷)



※EPA取得

出力2kVA

点火プラグNGK

標準付属品

・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

JANコード: 4511340040275¹

本体寸法: W525×D435×H435mm
質量: 約35kg

※騒音値は7m四方平均値です。
※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。

EG-1000 エンジン発電機

[発電機]

交流 周波数 50Hz/60Hz
出力 0.85kVA
電圧 100V
電流 8.5A
直流 電圧 12V
電流 8A

[エンジン]

エンジン 空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量 87mL
出力 1.4kW(1.9PS)
1.6kW(2.2PS)
使用燃料 無鉛ガソリン(自動車専用
レギュラーガソリン)
燃料タンク容量 3.5L(レベラゲージ位置)
エンジンオイル量 400mL
点火プラグ NGK BPR7HS
始動方式 リコイルスターター
騒音値 約69dB
連続使用時間 約5.5時間~3時間
(50%~定格負荷)



※EPA取得

出力0.85kVA

点火プラグNGK

標準付属品

・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

JANコード: 4511340040251¹

本体寸法: W460×D365×H380mm
質量: 約25kg

※騒音値は7m四方平均値です。
※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。



警告

●パソコンなどの精密機器やマイコン制御の家電は、電圧、周波数の変動による影響を受けやすい製品です。
●電圧・周波数・エンジンノイズによる影響で、使用する機器の性能が十分に発揮されなかったり、搭載されている電子部品が誤作動を起こす場合がありますので、精密機器やマイコン制御の家電にはご使用を控えてください。
※電気器具が発電機で使用できるかは、製品ごとにそれぞれ異なりますので、詳しくは各メーカーにお問い合わせください。

Washer

洗淨機

自動車・バイク・各種農機具の洗浄、
外壁・玄関などの屋外洗浄、庭木への散水に最適です。
強力水流でこびりついた汚れを落とします。

頑固な汚れも高圧噴射で
吹き飛ばします

EPW-1000

最大圧力
10MPa最大水量
7L/minコンパクト
ボディ


水道からでも、貯水タンク等からでも給水できる
2種類の専用給水ホース付き

自吸式



自給用給水ホース(3m)

水道直結



水道用給水ホース(5m)

用途に合わせて水流の形を切り替えられます

ノズル×各1
(EPW-1000
EPW-1450NA)ストレートノズル
(赤)拡散ノズル15°
(黄)拡散ノズル40°
(白)ケミカルノズル
(黒)

EPW-1000 エンジン洗淨機

最大圧力10MPa

点火プラグNGK



エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	94mL
出力	2.0Kw(2.7PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	1.6L
エンジンオイル量	325mL
点火プラグ	NGK BPR7HS
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約84dB
連続使用時間	約1.5時間(ガソリン満タン時)
最大圧力	10MPa
最大水量	7L/min

標準付属品

- ・ブラグレンチ×1 ・ドライバー×1
- ・洗浄ガン×1 ・高圧ホース(10m)×1
- ・自給用給水ホース(3m)×1
- ・水道用給水ホース(5m)×1
- ・ノズルソケット×各1
- ・水道蛇口用ニップル×1
- ・ケミカルホース×1

オプション品 ・EPW-1000用延長高圧ホース(10m)
[JAN: 4511340911711]

JANコード: 4511340040244 1

本体寸法: W460×D510×H445mm
質量: 約20kg

※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。

- ▶ 給水の早いエアークレックバルブ付き
- ▶ 電源不要のエンジン式なので、場所を選びません
- ▶ 自動車の洗浄・壁面等の洗浄に大活躍



重機や耕運機の泥落とし



自動車の洗車



シャッターの汚れ



玄関先の汚れ

EPW-1450NA

最大圧力
14MPa最大水量
7L/minタイヤ付きで
ラクラク移動!

EPW-1450NA エンジン洗淨機

最大圧力14MPa

点火プラグNGK



エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	118mL
出力	2.2Kw(3PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	2.6L
エンジンオイル量	500mL
点火プラグ	NGK BP6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約90dB
連続使用時間	約3時間(ガソリン満タン時)
最大圧力	14MPa
最大水量	7L/min

標準付属品

- ・ブラグレンチ×1 ・ケミカルホース×1
- ・高圧ホース(5m)×1
- ・自給用給水ホース(2.5m)×1
- ・洗浄ガン×1 ・スパン×1 ・六角レンチ×1
- ・ノズルソケット×各1 ・掃除用ピン×1
- ・予備オリング×1 ・エアークレックホース×1

オプション品 ・EPW-1450NA用延長高圧ホース(5m)
[JAN: 4511340910639]

JANコード: 4511340040169 1

本体寸法: W575×D490×H810mm
質量: 約26kg

※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。

Pump

ポンプ

田畑の灌漑をはじめ、各種工事現場での排水作業から庭木の散水までと、使用状況に最も適した各種ポンプをご用意いたしました。

PSP-70NS


水中ポンプ

清水用



田畑・庭木の散水、池水の排水・散水に

1分間に最大
65L/75Lの
パワフル
吐出量!



ロープを
結びやすい
大型の持ち手

※ロープは別途
お買い求め
ください



※
3種類の
ホースを
接続可能

※内径
φ15・19・25mm



※内径φ15・19mmは兼用となります

小型ポンプのパワーでは満足 できない方におすすめ!

お風呂の残り湯を
お洗濯に再利用

上手な水の再利用で、
環境にもお財布にも優しい



電 源	単相 交流100V 50/60Hz
消 費 電 力	185/225W
電 流	2.5A/2.4A
吐 出 量	65/75L/min
全 揚 程	6/8m
最低使用水位	50mm
最高使用深	2.5m
最高使用水温	40℃
保護構造	IP28
電源コード	約3.7m

※ホースは付属されておりません。市販のものをご用意ください。
※最低使用水位は約50mmとなります。

標準付属品

- ・竹の子 (15mm・19mm用) ×1
- ・竹の子 (25mm用) ×1
- ・ホースバンド
(15mm用・19mm用・25mm用) ×各1
- ・竹の子用オーリング ×2

JANコード: 4511340131522 4

本体寸法: W165×D145×H275mm
質 量: 約3.0kg




警告

- 人・動物が入っている水中では、ポンプを使用しないでください。
- ポンプは樹脂でできていますので、叩いたり落としたり、火気に近づけないでください。火災、感電の原因になります。

田畑の灌漑、散水から、 現場等の排水作業まで幅広く対応

NWP-50S


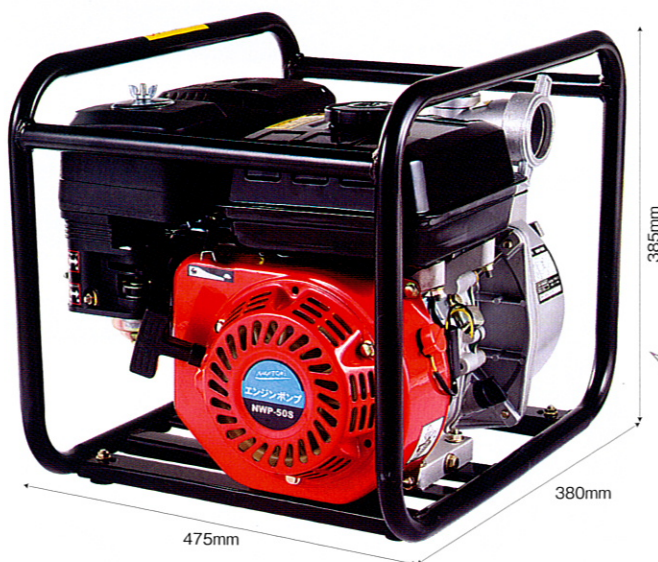
最大吐出量
500L/min口径
Φ50mm
(2インチ)

停電時にも
使用可能

台風などの
水害時にも使えます

ストレーナー
と
ホースバンド
標準装備

吸水口、吐出口の
カップリングは
頑丈で軽量の
アルミダイ
カスト

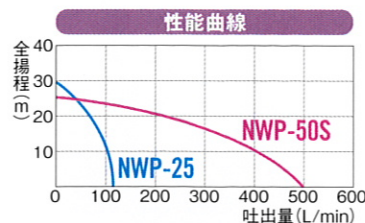

軽量&コンパクト!! 持ち運びラクなポータブルタイプ



NWP-25

最大吐出量
110L/min口径
Φ25mm
(1インチ)

持ち運びに
便利な
ハンドル
付き



給水ホース (3m) 標準付属

NWP-50S 2インチ エンジンポンプ

排気量163mL

点火プラグNGK



エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	163mL
出力	4.1kW (5.5PS)
使用燃料	無鉛ガソリン (自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	3.0L
エンジンオイル量	600mL
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約87dB
連続使用時間	約2時間 (ガソリン満タン時)
吐出量	約500L/min
全揚程	25m
吸入揚程	6m
吸入・排出口径	Φ50mm (2インチ)

※連続使用時間は目安です。条件によって異なります。

使用可能水質

清水 にごった水 浮遊物のある水 海水 薬品

標準付属品

- ・カップリング×2
- ・ホースバンド×3
- ・ストレーナー×1
- ・パッキン×2
- ・ブラグレンチ×1

JANコード: 4511340040282 1

本体寸法: W475×D380×H385mm
質量: 約23.5kg

NWP-25 1インチ エンジンポンプ

排気量33mL

点火プラグNGK



エンジン	混合2サイクルガソリンエンジン
排気量	33mL
出力	0.9kW (1.2PS)
使用燃料	潤滑油混合ガソリン 25:1
燃料タンク容量	0.7L
点火プラグ	NGK BPMR6A
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約95dB
連続使用時間	約50分 (ガソリン満タン時)
吐出量	約110L/min
全揚程	30m
吸入揚程	7m
吸入・排出口径	Φ25mm (1インチ)

使用可能水質

清水 にごった水 浮遊物のある水 海水 薬品

標準付属品

- ・給水ホース 3m (サクシオンホース) ×1
- ・カップリング×2
- ・ホースバンド×3
- ・ストレーナー×1
- ・ボックスレンチ×1
- ・パッキン×2


JANコード: 4511340040084 2

本体寸法: W280×D260×H340mm
質量: 約6kg

Compressor / Auxiliary tank / Air tools

コンプレッサー/補助タンク/エアーツール

ホコリ払いからプラモデルの塗装や自転車のタイヤ・ボール・浮き輪・風船などの各種空気充填用として大活躍のコンプレッサー・エアーツール。

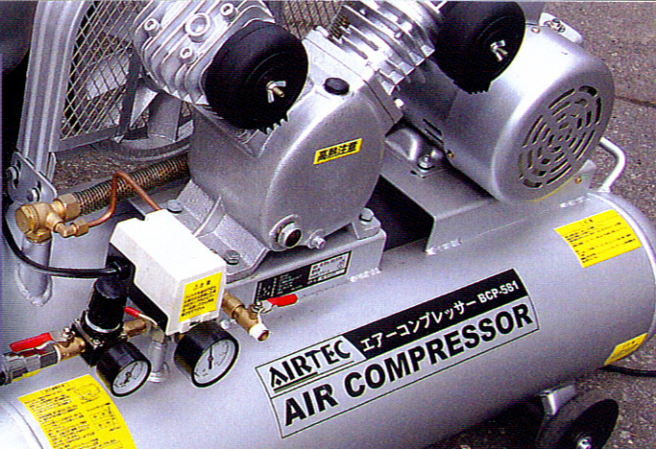

コンプレッサー

Compressor

騒音が少なく、モーターに直接付加のかかりにくいベルト式 耐久性抜群で長寿命!

- ▶ 塗装作業からドリル・グラインダー等の各種エアーツールの使用に
- ▶ 充填用として(浮き輪・ボール・自転車のタイヤ)

騒音が少ない
ベルト式

ツインタンク式の
大型モデル



ホースの取り付けが簡単なワンタッチカブラ付き



ツインタンクで安定感抜群



圧力調整器(レギュレーター)付きで能率の良い作業



車のタイヤ交換、エンジンルームの清掃など、各種エアーツールの使用に

BCP-581 エアコンプレッサー

電 源	単相100V 50/60Hz
電 力	920/970W
電 流	13.0A/11.0A
設 定 圧 力	0.78MPa
空 気 吐 出 量	100/115L/min
エアータンク容量	58L (29L×2個)
吐 出 口	2口(圧力調整器付)
吐 出 音 値	約79dB
電 源 コード	約1.8m



ベルト式
吐出口2口
圧力調整器付

標準付属品

- ・消音器×2
- ・ワンタッチカブラ(ソケット)×1
- ・コンプレッサーオイル×1


JANコード: 4511340254009¹

本体寸法: W920×D515×H620mm
質 量: 約65kg

浮き輪、ボール、自転車のタイヤなどの充填用に 農機具・車の洗浄、ホコリ払いに

BCP-381 エアコンプレッサー

電 源	単相100V 50/60Hz
電 力	915/810W
電 流	13.0A/9.0A
設 定 圧 力	0.78MPa
空 気 吐 出 量	78/92L/min
エアータンク容量	38L
吐 出 口	1口(圧力調整器付)
吐 出 音 値	約76dB
電 源 コード	約1.8m



ベルト式
吐出口1口
圧力調整器付


騒音が
少ない
ベルト式

標準付属品

- ・消音器×1
- ・ワンタッチカブラ(ソケット)×1
- ・コンプレッサーオイル×1

JANコード: 4511340012432¹

本体寸法: W730×D320×H625mm
質 量: 約43.5kg

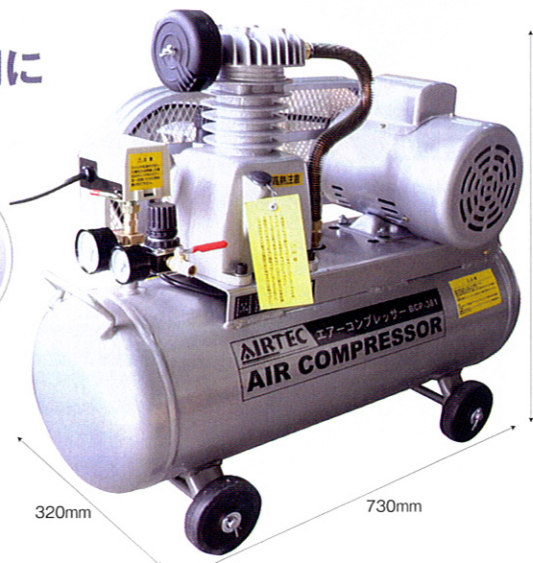


場所を選ばないエンジン式 電源の無い屋外で大活躍

▶ 圧力が0.98MPaになるとアイドリング運転(1800min⁻¹)に切り替わる省エネタイプ
※ 圧力が0.78MPa以下になると通常運転(3000min⁻¹)に切り替わります

騒音が少ない
ベルト式

エンジン式

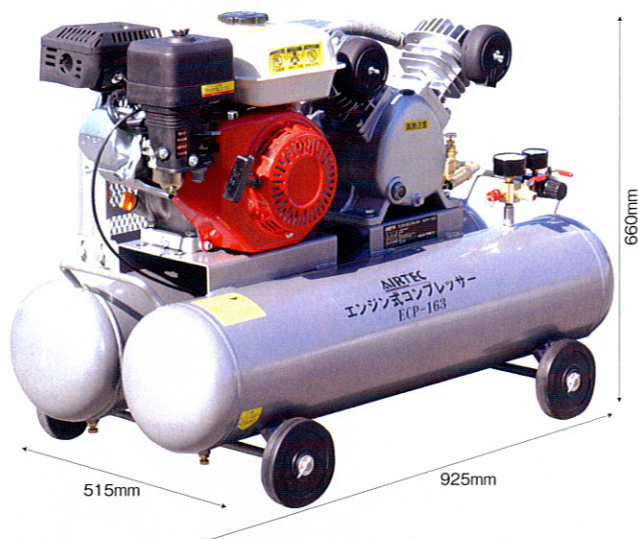

ECP-163 エンジンコンプレッサー

[コンプレッサー]	
設定圧力	0.98MPa
吐出量	145L/min
吐出口	2口(圧力調整器付)
エアータンク容量	58L (29L×2)
[エンジン]	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
最大出力	4.1kW (5.5PS)
定格出力	3.1kW (4.2PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	3.6L
オイルタンク量	450mL
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約87dB



ベルト式 吐出口2口
圧力調整器付

標準付属品
・コンプレッサーオイル×1
・ワンタッチカブラ(ソケット)×1
・消音器×2 プラグレンチ×1

JANコード: 4511340002792¹

本体寸法: W925×D515×H660mm
質量: 約68.5kg

ハンドル付きでスイスイ移動 車のタイヤ交換・空気圧調整、各種空気充てん用に

CP-1500




CP-2000S



エアースター・
コイルホース付き


便利な5点セット

CP-2000S セット内容
・本体: CP-2000S×1
・インパクトレンチ: IP-999S×1
・エアホース: AH-103×1
・エアダスター: AD-2×1
・タイヤチェッカー: GT-10×1



CP-1500 エアコンプレッサー

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	870/860W
電流	11A/10A
設定圧力	0.78MPa
空気吐出量	95/106L/min
エアータンク容量	25L
吐出口	1口(圧力調整器付)
騒音値	約81dB
電源コード	約1.8m



吐出口1口
圧力調整器付

標準付属品
・エアースター×1 ・コイルホース3m×1
・ワンタッチカブラ(ソケット)×1(本体装着済)
・消音器×1 ・コンプレッサーオイル×1

JANコード: 4511340227003¹

本体寸法: W560×D340×H580mm
質量: 約31.8kg

CP-2000S エアコンプレッサー 5点セット

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1250/1380W
電流	13A/14A
設定圧力	0.86MPa
空気吐出量	120/140L/min
エアータンク容量	39L
吐出口	1口(圧力調整器付)
騒音値	約88dB
電源コード	約2.0m



吐出口1口
圧力調整器付

セット内容
・本体: CP-2000S×1
・インパクトレンチ: IP-999S×1
・エアホース: AH-103×1
・エアースター: AD-2×1
・タイヤチェッカー: GT-10×1

標準付属品
・消音器×1 ・ワンタッチカブラ(ソケット)×1
・コンプレッサーオイル×1

JANコード: 4511340002945¹

本体寸法: W650×D380×H635mm
質量: 約34kg

小型・軽量で持ち運びに便利 プラモデルの塗装・ホビー等に

CP-100



メンテナンスが
簡単な
オイルレス

小型
軽量



CP-100 オイルレスエアークOMPRESSOR

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	180W
電流	2.2A
設定圧力	0.68MPa
空気吐出量	30L/min
エアータンク容量	6L
吐出口	1口(圧力調整器付)
定格時間	15分
騒音値	約77dB
電源コード	約1.6m



吐出口1口 圧力調整器付

JANコード: 4511340265005 2


本体寸法: W340×D190×H385mm
質量: 約7.0kg

標準付属品 ・ワンタッチカブラ(ソケット)×1(本体装着済) ・1/4inプラグ×1



バッテリーから
直接電源が取れる
ワニ口クリップ
付き

WS-12BC
WS-24BC

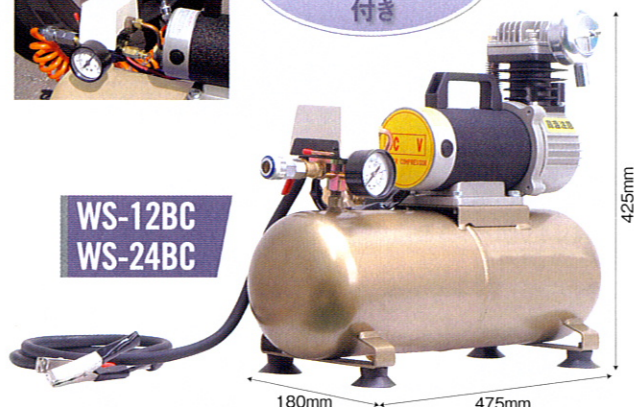

※写真はWS-12BC

家庭用電源不要 バッテリーから直接電源が取れます

WS-12BC / WS-24BC

12V・DC エアークOMPRESSOR
24V・DC エアークOMPRESSOR



型電	式	[WS-12BC]	[WS-24BC]	DC12V (WS-12BC)
吐出	源	DC12V 30A	DC24V 30A	DC24V (WS-24BC)
使用	量	105L/min	156L/min	
タンク	力	0.78MPa	0.78MPa	
容量	さ	8L	8L	吐出口1口 (WS-12BC)
電線		約1.5m	約1.5m	(WS-24BC)

標準付属品 ・消音器×1 ・カブラ×1 ・コンプレッサーオイル×1

WS-12BC

JANコード: 4511340002914 1

本体寸法: W475×D180×H425mm
質量: 約12.9kg

WS-24BC

JANコード: 4511340002921 1

本体寸法: W475×D180×H425mm
質量: 約13.3kg

補助タンク

Auxiliary tank

エアを充填して持ち運び可能 屋外や離れた場所で使用できます

▶レギュレータ付きなので、エアーツールに合った圧力に調整可能です

最大使用圧力
0.88MPa

吐出口
2口

エアを
充てんして
持ち運び
可能



タンク圧力計
タンク内の圧力が
分かる圧力計

ATN-25 エアークOMPRESSOR補助タンク




最高圧力	0.88MPa
安全弁の設定圧力	0.98MPa
エアータンク容量	25L
吐出口	2口

吐出口2口 圧力調整器付

JANコード: 4511340250001 2

本体寸法: W560×D240×H420mm
質量: 約9.5kg

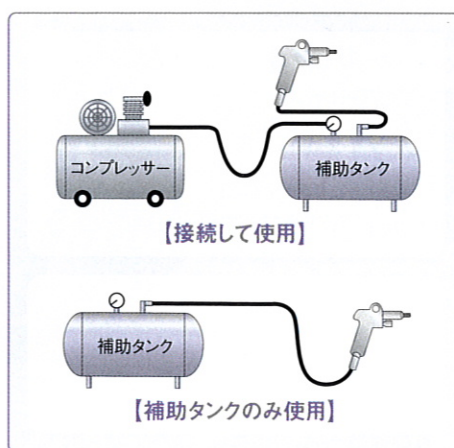

【接続して使用】

【補助タンクのみ使用】

エアーツール

Air tools

コンプレッサーで圧縮空気を作ってエアーツールを使いこなす 確かな性能を持ったエアーツールシリーズ

RAHL-20 PUエアースリール20m

材質はポリウレタンを使用ハンドルは折畳式

ホース径	内径6.5mm 外径10mm
最高使用圧力	1.5MPa
ホース材質	PU(ポリウレタン)
カブラサイズ	1/4in

JANコード: 4511340002907 2

本体寸法: W345×D325×H345mm
質量: 約6.4kg

AH-103 PUエアースリール10m

AH-203 PUエアースリール20m

材質はポリウレタンを使用
差し込むだけでOKな
簡単ワンタッチカブラ採用

ホース径	内径6.5mm 外径10mm
最高使用圧力	1.5MPa
ホース材質	PU(ポリウレタン)
カブラサイズ	1/4in

AH-103
JANコード: 4511340002839 10AH-203
JANコード: 4511340002846 10


※写真はAH-103

AD-2 エアースター

各種機械・部品の
清掃に作業現場での
ほこり・ゴミの吹き飛ばしに

空気接続径	1/4inプラグ
ノズル口径	2mm
ノズル長さ	12mm

JANコード: 4511340260000 8

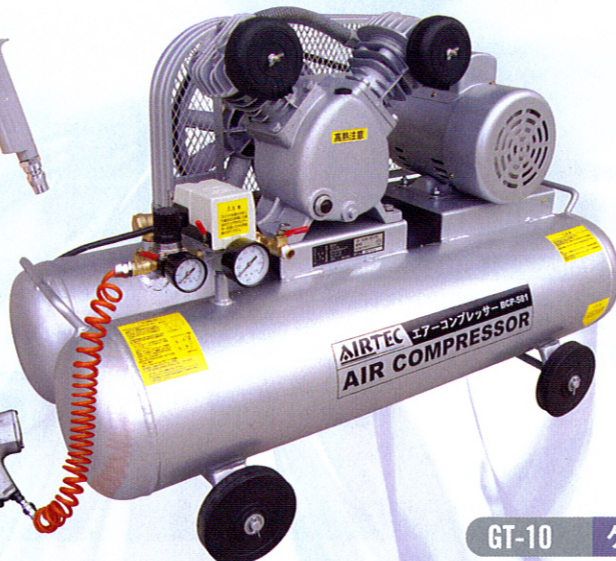本体寸法: W90×D17×H150mm
質量: 約135g

SG-701 スプレーガン

各種塗装作業に
平吹き、丸吹き切替可能

タンク容量	700ml
無負荷空気使用量	250L/min
最大使用圧力	350kPa
ノズル口径	1.5mm
空気接続口	1/4inプラグ

JANコード: 4511340002853 6

本体寸法: W170×D110×H245mm
質量: 約650g

GT-10 ゲージ付きタイヤチェッカー

自動車やバイク、農機具等の
タイヤの空気入れに

最大空気圧力	1000kPa
空気接続口	1/4inプラグ

JANコード: 4511340261007 6

本体寸法: W570×D35×H255mm
質量: 約400g


AK4-2 エアーツール4点セット

各種塗装作業、
タイヤの空気圧調整、
各種機械・部品の清掃に
コンパクトな4点セット

セット内容
・スプレーガン(SG-701)×1
・ゲージ付きタイヤチェッカー(GT-10)×1
・エアースター(AD-2)×1
・コイルホース(長さ約3.0m)×1

カブラサイズ 1/4in

JANコード: 4511340002822 6

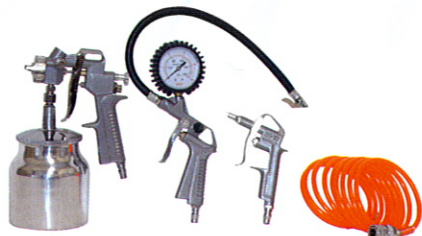

IP-999S エアークラッシュレンチ

自動車のタイヤ交換
コンバイン、トラクター等のオーバーホール(点検整備)に

ソケット差込角	12.7mm
締付ボルト径	14mm
締付トルク	1: 約176N・m(約18kgf・m) 2: 約216N・m(約22kgf・m) 3: 約265N・m(約27kgf・m) 4: 約352N・m(約35.9kgf・m)

セット内容
・本体×1
・カブラ(1/4PT)×1
・オイル差し×1
・ソケット(9,10,11,13,14,17,19,21,24,27mm)×1セット
・ミニオイル×1
・六角レンチ×1
・エクステンションバー×1



JANコード: 4511340264008 6

本体寸法: W180×D70×H200mm
質量: 約2.2kg(本体のみ)

Vacuum cleaner

集塵機

水もホコリも吸える万能タイプの集塵機。
今までできなかった泥水や油汚れなどの清掃に大活躍します。
オフィスはもちろん、現場、倉庫、工場でもご使用ください。


NVC-18N
乾湿両用集塵機

集塵

吸水

ブロア



ラクラク移動



乾湿両用



二重絶縁

水もホコリも吸えてお掃除がラクラク! 塵から泥水、油汚れなどの清掃に

錆びにくい
ステンレス製
タンク

乾・湿両用
水もホコリも
吸えます

伸縮ストレート
パイプ



ブロア (吹き飛ばし) 機能付き


排気を利用した
ブロア機能
狭いところのホコリを
吹き飛ばしたり、
落ち葉除去に



微粉塵フィルター標準装備

細かい粉塵も
しっかりキャッチ
セメント粉・コピー機用トナー・小
麦粉など細かい粉塵をキャッチ

※微粉塵フィルターのご使用は、ドライ時のみです



伸縮式ストレートパイプ

ワンタッチで伸縮可能

作業にも収納にも便利な伸縮式ス
トレートパイプ採用



コーナーノズル

標準付属品



ウェットノズル・ドライノズル

微粉塵フィルター 布フィルター

乾・湿兼用、及びブロワ機能付きの 便利な一台三役!!



電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	750W
吸込仕事率	110W
最大風量	0.7m³/min
最大真空度	8.5kPa
運転音	75dB
タンク容量	18L
吸水容量	9L
電源コード	約5m

標準付属品

- ・伸縮式ストレートパイプ×1
- ・ホース(1.5m)×1 ・ドライノズル×1
- ・ウェットノズル×1 ・コーナーノズル×1
- ・微粉塵フィルター(本体装着済)
- ・布フィルター(本体装着済)

JANコード: 4511340131690

本体寸法: W350×D350×H500mm
質量: 約6.2kg

オプション品 ・微粉塵フィルター 【JAN: 4511340911452】
・布フィルター 【JAN: 4511340911469】

株式会社ナカトミ

当社は、中国に自社の生産拠点を有し、品質・価格・納期等でお客様のご要望にお応えできるよう日々努力して参りました。

また、下記一覧通り、国内の物流倉庫から、商品受注の都度即日発送できる体制を整えており、本社の「お客様相談窓口」及び全国の営業所も充実しております。

研究・開発から生産、アフターサービスまで、一貫したナカトミネットワークで安心とご満足をお届けいたします。



本社

拠点一覧

本社

〒382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井6445-2
TEL.026-245-3105(お客様相談窓口) FAX.026-248-7101

東日本営業所

〒343-0807 埼玉県越谷市赤山町4-9-1 A棟1号
TEL.048-965-7303 FAX.048-965-7304

大阪営業所

〒561-0836 大阪府豊中市庄内宝町3-11-6
コムザ・オフィス南豊中103
TEL.06-6336-7130 FAX.06-6336-7175

西日本営業所

〒816-0931 福岡県大野城市筒井4-6-16
TEL.092-592-5678 FAX.092-593-8787



東日本営業所



大阪営業所



西日本営業所



福山(広島)物流倉庫



新潟物流倉庫

ナカトミブランド



プロ向け商品を
中心に季節品まで
充実した品揃え



初心者でも簡単に
扱える家庭向け
商品・DIY電動工具



エアーコンプレッサー・
エアー工具関係

株式会社 ナカトミ *NAKATOMI*

- オプション部品・補修部品を常時、兼ね備えております。
- 商品に関するお問合せはホームページでも承ります。
- ※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがあります。
- ※商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

商品についてのお問合せ・修理のご依頼は「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101

[受付時間] 10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.nakatomi-sangyo.com>

■取扱店